

### **CUISINE EXTERIEURE MODULABLE**

Créez votre cuisine extérieure sur mesure!



Concept de modules de cuisine autonomes et juxtaposables pour créer votre propre cuisine extérieure sur mesure.






### POINTS FORTS

- gamme semi-professionnelle
- concept original
- fabrication française
- matériaux inaltérables
- modulable et nomade





Dimensions hors tout : (mm) L. 1200 - P.650 - H.950 Finition : inox



### ■ WTG 1040 PL-C Plancha gaz et 2 feux.

- Plancha fonte gaz 6 kW à gauche, deux zones de chauffe.
- Surface de cuisson en fonte émaillée.
   Dim (mm): 500 x 460.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/4 (capacité: 1,2 L).
- 2 feux vifs de 3 kW à droite du plan de cuisson.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA-1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2"
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- Couvercle relevable en acier inoxydable.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard. Diamètre maximum 310 mm.
   Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2) amovibles.


### ■ Option


Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux en soubassement. Réf.: WECH 350.

Réf. Prix € T.T.C.

WTG 1040 PL-C 3 880,00

### Mobile Grill





Dimensions hors tout: (mm) L.600 - P.650 -H.950 Finition: inox



### ■ WTG 420 R Table de cuisson gaz 2 feux.


- 2 brûleurs de 3 kW.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape Inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard. Diamètre maximum 310 mm. Hauteur maximum 615 mm.


### ■ Option

Couvercle auto-stabilisé en acier inoxydable. Réf.: WCPL. Prix T.T.C.: 500,00 €.

Réf. Prix € T.T.C.

**WTG 420 R** 1 990,00





Dimensions hors tout : (mm) L.600 - P.650 -H.950 Finition : inox

### ■ WTG 410 UR Table de cuisson gaz 1 feu.

- 1 brûleur central de 5 kW.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape Inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard.
   Diamètre maximum 310 mm.

Diamètre maximum 310 mm Hauteur maximum 615 mm.

### ■ Option


Couvercle auto-stabilisé en acier inoxydable. Réf.: WCPL. Prix T.T.C.: 500,00 €.


Réf. Prix € T.T.C.

**WTG 410 UR** 1 900,00

Mobi-Grill ZI Marly 405 route de Briennon 42300 MABLY

O4 77 72 79 14 mobigrill@mobigrill.com www.mobigrill.com





Dimensions hors tout: (mm) L.600 - P.650 -H.950 Finition: inox

### ■ WTG 410 CKG Gril gaz à pierres de lave.

• Surface de cuisson : 270 x 470 mm.

• Puissance : 6 kW.

• Grille amovible en acier émaillé.

- Hauteur de cuisson ajustable sur trois niveaux.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5V.
- Sécurité par thermocouple.
- Livré avec sachet de 3 kg de pierres de lave.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Châssis en acier inoxydable sur piétement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm dont deux avec frein de blocage avec chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées.
   Diamètre maximum 310 mm.
   Hauteur maximum 615 mm.

■ Accessoires (descriptifs pages 35 - 38) Grille inox, Réf.: WCKG. Plaque grillade lisse, Réf.: WGS.

### ■ Option


Couvercle auto-stabilisé en acier inoxydable. Réf.: WCPL, Prix T.T.C.: 500.00 €.

Réf. Prix € T.T.C.

WTG 410 CK 2 560.00

### Mobile Grill





Dimensions hors tout : (mm) L.900 - P.650 - H.950

Finition: inox


### ■ WTG 730 Table de cuisson gaz 3 feux.

- 2 brûleurs de 3 kW.
- 1 brûleur central de 5 kW.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape Inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard. Diamètre maximum 310 mm. Hauteur maximum 615 mm.

Réf. Prix € T.T.C.

WTG 730 2 490,00





Dimensions hors tout: (mm) L.900 - P.650 -H.950 Finition: inox




### ■ WTG 720 PL Plancha gaz.


Plancha fonte gaz 6 kW, deux zones de chauffe.

- Surface de cuisson en fonte émaillée. Dim (mm) : 500 x 460.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN 1/4 (capacité: 1,2 L).
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard. Diamètre maximum 310 mm. Hauteur maximum 615 mm.

Réf. Prix € T.T.C.

**WTG 720 PL** 2 490,00





Dimensions hors tout : (mm) L.900 - P.650 -H.950

Finition: inox

### ■ WTG 720 CKG Gril gaz à pierres de lave.

• Surface de cuisson : 520 x 470 mm.

• Puissance: 12 kW.

Grille amovible en acier émaillé.

 Hauteur de cuisson ajustable sur trois niveaux.

 Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/9 (capacité : 0,5 L).

Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.

Sécurité par thermocouple.

• Livré avec sachet de 6 kg de pierres de lave.

• Raccord gaz fileté G1/2".

 Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.

 Poignées latérales soudées sur châssis.
 4 roulettes Ø125 mm dont deux avec frein de blocage avec chape inox.

Cache bouteille avec parois ajourées.
 Diamètre maximum 310 mm.
 Hauteur maximum 615 mm.


■ Accessoires (descriptifs pages 35 - 38) Grille inox, Réf.: WCKG.

Plaque grillade lisse, Réf.: WGS.

Réf. Prix € T.T.C.

**WTG 720 CKG** 3 480,00





Dimensions hors tout : (mm) L. 1200 - P.650 - H.950

Finition: inox

### ■ WTG 1030 PL Plancha gaz et 1 feu.

- Plancha fonte gaz 6 kW à gauche, deux zones de chauffe.
- Surface de cuisson en fonte émaillée. Dim (mm) : 500 x 46C
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/4 (capacité :1,2 L).
- 1 feux vif de 5 kW à droite du plan de cuisson.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard.
   Diamètre maximum 310 mm.
   Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2).


### ■ Option

Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux en soubassement. Réf.: WECH 350.

Réf. Prix € T.T.C.

WTG 1030 PL 2 990,00





Dimensions hors tout : (mm) L. 1200 - P.650 - H.950

Finition: inox

### ■ WTG 1040 PL Plancha gaz et 2 feux.

- Plancha fonte gaz 6 kW à gauche, deux zones de chauffe.
- Surface de cuisson en fonte émaillée.

Dim  $\{mm\}$ : 500 x 460.

- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/4 (capacité : 1,2 L).
- 2 feux vifs de 3 kW à droite du plan de cuisson.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard.
   Diamètre maximum 310 mm.
   Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2).

### ■ Option


Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux en soubassement. Réf.: WECH 350.

Réf.

Prix € T.T.C.

WTG 1040 PL

3 240,00

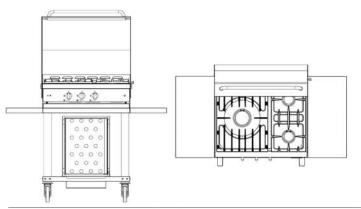


Dimensions hors tout : (mm) L.900 - P.650 - H.950 Finition : inox


### ■ WTG 730-C Table de cuisson gaz 3 feux.

- 2 brûleurs de 3 kW.
- 1 brûleur central de 5 kW.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- Couvercle relevable en acier inoxydable.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape Inox
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard, Diamètre maximum 310 mm Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2) amovibles.



# Mobi-Gri





Dimensions hors tout : (mm) L.900 - P.650 - H.950 Finition: inox




### ■ WTG 720 PL-C Plancha gaz.

- Plancha fonte gaz 6 kW.
  Surface de cuisson en fonte émaillée. Dim (mm) : 500 x 460.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/4(capacité: 1,2 L).
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2".
- Table de cuisson en acier inoxydable.
- Châssis en acier inoxydable súr piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- Couvercle relevable en acier inoxydable.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux
- avec frein de blocage, chape Inox. Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard.
- Diamètre maximum 310 mm. Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2) amovibles.



### 

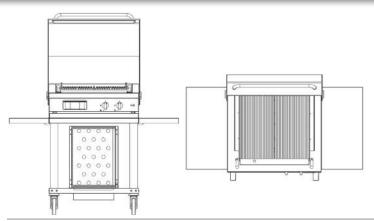

Dimensions hors tout: (mm) L.900 - P.650 - H.950 Finition: inox.

### ■ WTG 720 CKG-C Gril gaz à pierres de lave.

Surface de cuisson : 520 x 470 mm.

• Puissance : 12 kW.


Grille amovible en acier émaillé.

- Hauteur de cuisson ajustable sur 3 niveaux.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/9 (capacité : 0,5 L).
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.


Sécurité par thermocouple.

- Livré avec sachet de 6 kg de pierres de lave.
  Raccord gaz fileté G1/2".
- Châssis en acier inoxydable
- sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm. • Poignées latérales soudées sur châssis.
- Couvercle relevable auto-stabilisé
- en acier inoxydable.
- 4 roulettes Ø125 mm dont deux avec frein de blocage avec chape inox.
- Tablettes latérales de dépose (x2) amovibles.
- Cache bouteille avec parois ajourées. Diamètre maximum 310 mm. Hauteur maximum 615 mm.

■ Accessoires (descriptifs pages 35 - 38) Grille inox, Réf.: WCKG. Plaque grillade lisse, Réf.: WGS.

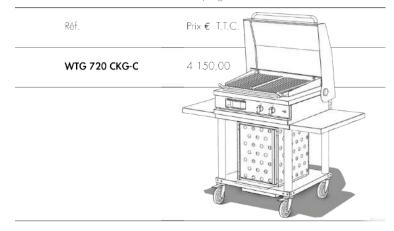





Dimensions hors tout : (mm) L. 1200 - P.650 - H.950 Finition : inox

### ■ WTG 1030 PL-C Plancha gaz et 1 feu.

- Plancha fonte gaz 6 kW à gauche, deux zones de chauffe.
- Surface de cuisson en fonte émaillée.
   Dim (mm): 500 x 460.
- Système de récupération des jus de cuisson avec collecteur amovible et bac GN1/4 (capacité:1,2 L).
- 1 feux vif de 5 kW à droite du plan de cuisson.
- Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
- Allumage électrique par pile LR6/AA -1,5 V.
- Raccord gaz fileté G1/2"
- Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- Couvercle relevable en acier inoxydable.
- $\bullet$  4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Cache bouteille avec parois ajourées pour logement d'une bouteille de gaz liquéfié standard. Diamètre maximum 310 mm.
   Hauteur maximum 615 mm.
- Tablettes latérales de dépose (x2) amovibles.




Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux en soubassement. Réf.: WECH 350.



Réf. Prix € T.T.C.

WTG 1030 PL-C 3 680,00





Dimensions hors tout : L.900 - P.650 - H.950 Finition : Inox



### ■ WTA 701 CT Four à convection forcée et plan neutre.

- Plan de travail inox (L.700 P.650).
- Four électrique à convection forcée 6 niveaux GN1/1.
- Hauteur entre niveaux: 68 mm.
- Thermostat: 50 210°.
- Thermomètre indicateur de la température de cuisson.
- Puissance des éléments chauffants : 3500 W.
- Alimentation: 230 V mono + N + T.
- Livré avec un cordon d'alimentation 16 A.
- Bac de récupération des condensats.
- Plan de travail inox (L.700 P.650).
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
- Livré avec 2 grilles fil.

| Réf.       | Prix € T.T.C. |
|------------|---------------|
| WTA 701 CT | 2 990,00      |